

**Zur Steuerung eines oder mehrerer Ventilatoren**


**REV ... N**



- Wechselstrom 1~ 230V 50Hz
- Aufputz-Montage
- Schutzart IP 44
- Motorschutz für Wechselstrommotoren mit separat zum Klemmenbrett geführtem Thermokontakt
- 230 V Ausgang für Stellantrieb (Auf/Zu oder Federrücklauf)
- Freigabe (Ein/Aus) über potentialfreien Kontakt, z.B. THE

Modell	I max.	B	H	T	[kg]
REV-1,5 N	1,5 A	190	240	120	3,0
REV-3 N	3 A	190	240	120	5,0
REV-5 N	5 A	190	240	120	6,0
REV-7 N	7 A	190	240 <td 120	7,0	
REV-10 N	10 A	240	290	160	12,0

**5-stufiger Transformator**

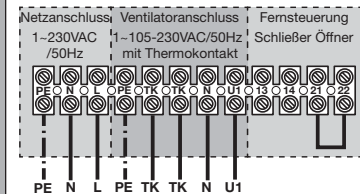


**RDV ... N**



- Drehstrom 3~ 400V 50Hz
- Aufputz-Montage
- Schutzart IP 44
- Motorschutz für Drehstrommotoren mit separat zum Klemmenbrett geführtem Thermokontakt
- 230 V Ausgang für Stellantrieb (Auf/Zu oder Federrücklauf)
- Freigabe (Ein/Aus) über potentialfreien Kontakt, z.B. THE

Modell	I	B	H	T	[kg]
RDV-0,8 N	0,8 A	240	290	160	5,8
RDV-1,2 N	1,2 A	240	290	160	8,0
RDV-2,5 N	2,5 A	240	290	160	11,2
RDV-3,2 N	3,2 A	240	290	160	14,7
RDV-5 N	5 A	290	340	160	18,5
RDV-7 N	7 A	290	340	160	21,0
RDV-10 N	10 A	300	400	200	38,0

**5-stufiger Transformator**

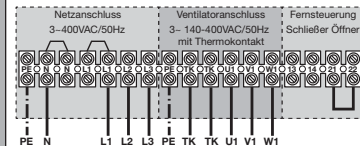


**REV-0,5 B**



- Wechselstrom 1~ 230V 50Hz
- Aufputz-Montage
- Schutzart IP 54
- Ohne Motorschutzeinrichtung
- Für Wechselstrommotoren mit in der Wicklung verdrahtetem Thermokontakt

Modell	I max.	B	H	T	[kg]
REV-0,5B	0,5 A	69	114	57	0,65

**3-stufiger Transformator**

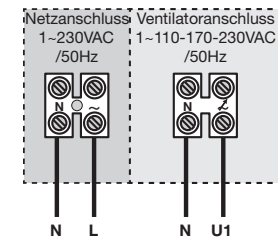


**REV-1 B**



- Wechselstrom 1~ 230V 50Hz
- Aufputz-Montage
- Schutzart IP 30
- Ohne Motorschutzeinrichtung
- Für Wechselstrommotoren mit in der Wicklung verdrahtetem Thermokontakt

Modell	I max.	B	H	T	[kg]
REV-1B	1 A	75	120	85	1,2

**5-stufiger Transformator**

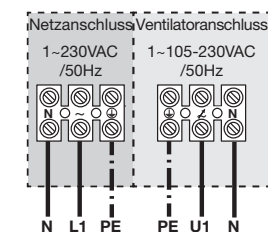

**Zur Steuerung eines oder mehrerer Ventilatoren**


■ **REV ... B**




- Wechselstrom 1~ 230V 50Hz
- Aufputz-Montage
- Schutzart IP 44
- Ohne Motorschutzeinrichtung
- Für Wechselstrommotoren mit in der Wicklung verdrahtetem Thermokontakt

Modell	I max.	B	H	T	[kg]
REV-1,5 B	1,5 A	135	170	110	2,8
REV-3 B	3 A	155	200	180	4,2
REV-5 B	5 A	155	200	180	5,0

**5-stufiger Transformator**



■ **REV ... S**

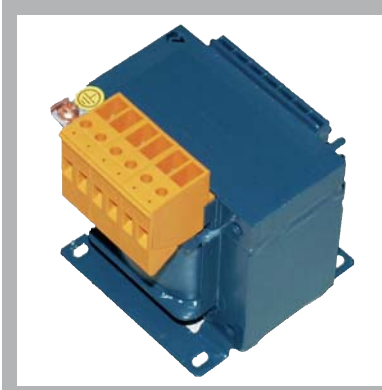


- Wechselstrom 1~ 230V 50Hz
- Schaltschrank-Einbau
- Zugehöriger Betriebsschalter SSW
- Schutzart IP 20

Verdrahtungsvarianten siehe Bedienungsanleitung


Modell	I max.	B	H	T	[kg]
REV-1,5 S	1,5 A	80	84	96	2,1
REV-3 S	3 A	85	105	113	3,0
REV-5 S	5 A	115	105	113	4,2
REV-7 S	7 A	110	120	121	5,2
REV-10 S	10 A	125	150	157	8

**5-stufiger Transformator**



- ohne Motorschutz

■ **RDV ... S**

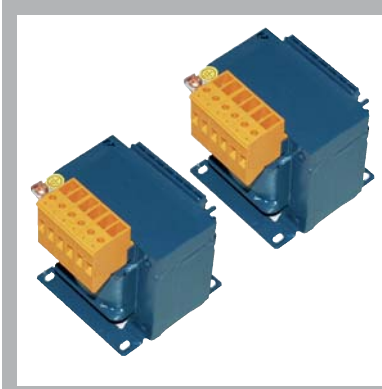


- Drehstrom 3~ 400V 50Hz
- Lieferumfang: 2 Stück
- Schaltschrank-Einbau
- Zugehöriger Betriebsschalter SSD
- Schutzart IP 20

Verdrahtungsvarianten siehe Bedienungsanleitung

Modell	I max.	B	H	T	[kg]
RDV-1,2 S	1,2 A	105	170	111	6,2
RDV-2,5 S	2,5 A	105	200	111	7,0
RDV-5 S	5 A	120	240	121	11,5
RDV-7 S	7 A	120	276	121	13,5
RDV-10 S	10 A	150	250	157	17,5

**5-stufiger Transformator**



- ohne Motorschutz

■ **SSW / SSD**



**SSW – Betriebsschalter für REV ... S**

- Fronteinbau mit Zentralbefestigung
- Front IP 66

Abmessungen [mm]

□ = 48 T = 90

**SSD – Betriebsschalter für RDV ... S**

- Fronteinbau mit Zentralbefestigung
- Front IP 66

Abmessungen [mm]

□ = 48 T = 120

Verdrahtungsvarianten siehe Bedienungsanleitung

